


## Prefinito Prefinished Collection

Rovere - Oak



Afrormesia



Doussiè



Faggio - Beech



Iroko



Olivo - Olive



Acero - Maple



Teak



Ciliegio - Cherry



Wengè



Noce - Walnut



# MONDO PARQUETS




La Pavimentazione di Prefinito è composta da più di uno strato, quello in superficie è un legno nobile di qualità; il livello di supporto di solito è realizzato in legno di betulla che ne garantisce la stabilità e la durata. Entrambi gli strati vengono legati insieme. La due parti, maschio e femmina (M/F), sono calibrate per garantire il collegamento completo tra le giunture delle tavole dei pavimenti, che rendono il supporto ideale per l'installazione. Il Parquet prefinito è già levigato e verniciato con il vantaggio di una installazione facile e veloce di modo che possa essere calpestato dopo la messa in opera.

Prefinished flooring is constructed of more than one layer. The surface layer consists of a quality hardwood, supporting layers usually made of birch wood, which provides stability and durability, is bonded to surface layer. The joints tongue and groove are calibrated to ensure complete attachment in between the joints of the flooring planks that make support perfect for installation. Prefinished parquet is already sanded and varnished product with the an advantage of an easy and fast installation job that can be walked on after installation.

Plancher Prefinished est construit de plusieurs couches, avec une couche de surface de bois de qualité, poncé et peint à l'usine, les autres couches de bouleau général, qui assure la stabilité et la durabilité, la liaison avec le phényle. La langue Articulations et groove sont calibrés pour assurer une fixation complète entre les joints des planches de revêtement de sol idéal pour faire de l'appui de l'installation. Les planchers de bois prévernissés sont plusieurs couches pré-peint, prêt à l'usage immédiat. Sa facilité et sa rapidité d'installation en font un revêtement de qualité supérieure et versatile.

### Prefinito Parquet - Prefinished Parquet

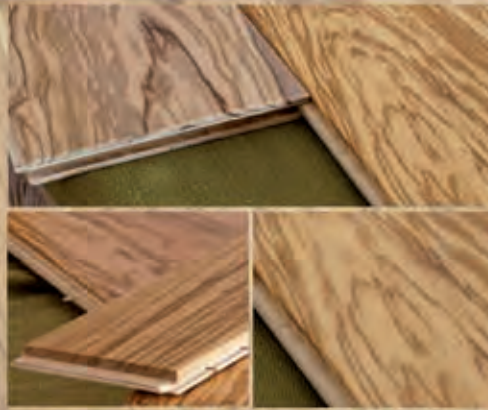

#### Formati Disponibili / Available Format

2 strati - 2-layer flooring  
Spessore/ Thickness: 10mm  
Larghezza/ Width: 70/90mm  
Lunghezza/ Length: 500/1200mm

2 strati - 2-layer flooring  
Spessore/ Thickness: 14/15mm  
Larghezza/ Width: 90/120/140/160mm  
Lughezza/ Length: 600/2400mm

### Prelevigato Parquet - Engineered Parquet Surface Without Varnished



#### Formati Disponibili / Available Format

2 strati - 2-layer flooring  
Spessore/ Thickness: 10mm  
Larghezza/ Width: 70/90mm  
Lunghezza/ Length: 500/1200mm

2 strati - 2-layer flooring  
Spessore/ Thickness: 14/15mm  
Larghezza/ Width: 90/120/140mm  
Lughezza/ Length: 600/2400mm

Паркет с финишным покрытием является многослойной конструкцией. Верхний слой состоит из качественной древесины твердых пород. При этом стабилизирующие слои, обычно изготовленные из березовой фанеры, обеспечивающей конструкции долговечность и стабильность, приклеиваются к нижнему слою. Шип и паз значительно облегчают процесс монтажа пола и обеспечивают идеальное соединение плашек между собой. Так как паркет данной категории уже отшлифован и имеет финишное покрытие, пол считается готовым к эксплуатации сразу же после монтажа. Также значительным преимуществом такого паркета является его легкая и быстрая укладка.

Fertigparkett besteht aus mehreren Lagen. Die Decklage besteht aus Qualitätshartholz. Der Gegenzug besteht meistens aus Birkenesperrholz, der dem Produkt Stabilität und Haltbarkeit verleiht. Er ist mit der Decklage verleimt. Die Nut-Feder-Verbindung ist kalibriert, um eine optimale Passgenauigkeit zwischen den Stäben herzustellen. Fertigparkett ist bereits lackiert und hat dadurch den Vorteil der einfachen und schnellen Verlegung und der sofortigen Begehbarkeit nach der Verlegung.

قوص بشلّم تاقببط قدع نم قزءاجلا تاىضراىلا عىنصرت مءى بشىءلا نم نوكمتت ءىءطسلا ققبطلا , ضعبىلا اءضعب قنولءملا و قنءاسلا ققبطلا ءىلى و قنءولءلا يءاىءلا و يءساقلا نم قنوكمء قءشلاءلا ققبطلا مء و زءولءلا وا نازلءا بشىء نم شىء . ءاولءلا تاءبء و قنءاتم ناءضىل ءلءذ و طءولبىلا بشىء ققبرىط لءضءبب ضعبىلا اءضعب عم ءاولءلا مءء بءءرت قءشلاءلا نءب مائءلا مءءشلاءلا نمضءءل قءءلا ققءاف عىمءءء . ءىبشءلا ءاولءلا نم تاقببط

نءمى شىء , نءمءم و الءوقصم و ءءرىم زءاءءلا ءىءراىءلا . ءبىءءرت نم ءاءءءنءلا ءءب اءوف ءلامءءسلا

# Technical Data Sheet PREFINISHED PARQUET



# MONDO PARQUETS

### Product Constructions:

Two or Three-layer parquet is a multi layer parquet formed from top layer from hard wood also known as noble layer and from other wooden layers or wooden base material, glued, processed according to the European standard EN13489

### Grading Specifications:

According to EN 13487 are fulfilled by manufacturing grading.

### Profile System: Profilo

Tongue and groove (T&G) with requested Micro bevel on 4 sides

### Dimensiones of prefinished parquet

Thickness / width / Length

10x70/90x500-1200mm

14/15x90/120/140/160x600-2400mm

15x180/190x1830-2200mm

### Wood species / Tipo di Legno

Acacia, Beech, European Oak , Ash, Maple , European Walnut, European Cherry, Iroko, Olive , Afrosmosia, Wenge ,

### Moisture content

Noble Top layer 5 to 10 %

### Finishes and Treatments:

Polish UV oiling Treatment

Bleaching & Colored impregnating

7 layers UV coating

- Mat Finish

- Semi Gloss

- Shine Polish

### Installation:

1. Floating installation: The parquet rests simply on the floor without glue, between the floor and the flooring is place above a thin mat designed especially for wood flooring.
2. Laying Glued: The parquet instead glued to the floor , It is glued directly on concrete below previous flooring without any need of thin mat designed especially for wood flooring.


### Instructions how to clean flooring:

1. Use a damp cloth
2. Use neutral detergents and non foaming products to receive the best care for your wood flooring.
3. Recommended to use a detergent suitable for wood flooring able to purchase in most supermarkets.

### Classification

Name of Requeted	Test Method
Response to fire	EN 14342, table 1
Formaldehyde Emissions	EN 717-2
Pentachlorophenol content	EN 14823
Strength Limit (max load)	EN 1533
Sliding degree (in duty state)	EN 1339
Thermal conductivity	EN 14342, table 2
Biological Resistance	EN 335-2006 classe 1,2

## Floor Structure

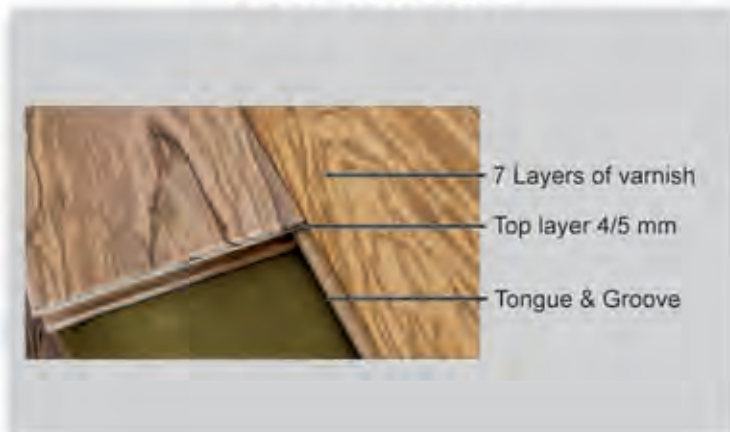

## CERTIFICATE



CE - Conformité Européene  
Direttiva 89/106/CEE  
Direttiva 2001/95/CE



## Scheda Tecnica PARQUET PREFINITO



# MONDO PARQUETS

### Prodotto Costruzioni

Due o tre strati parquet è un parquet multistrato formato da uno strato superiore in legno duro e da altri strati di legno o materiale in base al legno incollato, elaborati in base alla norma europea EN13489

Specifiche tecniche di classificazione

Secondo EN 13487 sono soddisfatte dalla classificazione di produzione.

### Profilo Tipo incastro e Bisello

L'incastro Maschio e femmina (M/F) in testa e sui lati, su richiesta squadrato con leggera bisellatura da 0.5mm - 2mm

### Dimensioni

Spessore / Larghezza / Lunghezza

10x70/90x500-1200mm

14/15x90/120/140/160x600-2400mm

15x180/190x1830-2200mm

### Tipo di Legno

Acacia, Faggio, Europea Rovere, Frassino, Acero, Europea Noce, Europea Ciliegio, Iroko, Olivo, Afromosia, Wenge,

### Contenuto di umidità

Strato Nobile 5 al 10%

### Trattamento e Vernice

Vernice UV Oleato trattamento

Passaggio 7 strati UV (Opaco / Semi Lucido / Brillante Vernice)

Colore impregnante

### Installazione

1. Posa flottante: Il parquet si appoggia semplicemente sul pavimento senza essere incollarlo, tra il pavimento e il parquet si interpone un materassino.
2. Posa Incollata: Il parquet viene invece incollato sul pavimento sottostante o su un massetto senza alcun materassino.

### Istruzioni per la pulizia

1. Usare panno umido
2. Usare detersivi neutri e non schiumosi per una migliore cura per il vostro pavimento di parquet.
3. Si consiglia di utilizzare un detergente adatto per pavimenti in legno acquistabile nella maggior parte dei supermercati.

### Caratteristiche Prestazionali del prodotto

Nome	Metodo di Prova
Verifica al fuoco	EN 14342, Table 1
Rilascio di formaldeide	EN 717-2
Contenuto di pentaclorofenolo	EN 14823
Resistenza alla rottura	EN 1533
Scivolosità	EN 1339
Conducibilità termica	EN 14342, Table 2
Durabilità biologica	EN 335-2006 Classe 1,2

### Struttura Plancia



7 strati di vernice

Strato nobile 4/5 mm

Maschio e Femmina

### CERTIFICATI



CE - Conformité Européenne  
Direttiva 89/106/CEE  
Direttiva 2001/95/CE

