

## Kreativa Collections

Rosso Orientale  
Oriental Red



Oro Nero Tribale  
Tribale Black Gold



Titanio  
Titanium



Terra  
Earth



Indiana Argento  
Silver Indiana



Argento Artico  
Arctic Silver



Salvia  
Sage



Ruggine  
Red Iron



Corallo  
Coral



Antracite  
Antracite



Verde Celtico  
Celtic Green



Foresta  
Forest



Nero Ossido  
Oxide Black



Giallo Sahara  
Sahara Yellow



Bianco Nordico  
White Nordico



Bronzo  
Bronzo



Oltremare  
Overseas



Blu Venice  
Venice Blue



# MONDO PARQUETS



### Mondo Parquets

Via Provinciale - C.da S. Maria - 89010 Drosi di Rizziconi (RC)

Tel. +39 0966.54054 - Fax +39 0966.54922

E-mail: [commerciale@mondoparquets.it](mailto:commerciale@mondoparquets.it) - [info@mondoparquets.it](mailto:info@mondoparquets.it)

**KREATIVA**  
**Colourful Collection**


Dopo vari studi e ricerche di mercato siamo ben lieti di presentarvi la collezione Kreativa. Considerata un vero gioiello che va ad arricchire la nostra già nutrita gamma di pavimenti in legno. Naturalmente si tratta di un prodotto esclusivo ed innovativo che si accosta perfettamente a quelle che sono le esigenze e che offre soluzioni nuove e particolari. Questa nuova linea suscita interesse ed approvazione in chiunque ami la creatività ed ami circondarsene in ogni suo aspetto.

After many market research & development we have created a new range of flooring, called "Kreativa collection". This range is considered to be a true jewel, which has enriched our products. Our floorings are exclusive and innovative and the demand for the modern market, which is constantly changing. This range is designed to reach those who have the creative flare for love and design.

Après de nombreuses études de marché et développement, nous avons créé une nouvelle gamme de revêtements de sol, appelée "collecte Kreativa". Cette gamme est considéré comme un véritable joyau. Qui a enrichi nos produits. Nos planchers sont exclusives et innovantes et la demande pour le marché moderne, qui est en constante évolution. Cette gamme est conçue pour atteindre ceux qui ont l'énergie créatrice de l'amour et du design.



**Kreativa**



*Strato in Legno Nobile Rovere  
Hardwood OakLayer*

*Multistrato in Betulla  
Birch plywood*

*Contrbilanciatura in Rovere  
Counterbalancing Oak layer*

**Kreativa dimensions:**

**Spessore/ Thickness: 15mm**

**Larghezza/ Width: 190mm**

**Lunghezza/ Length: 1000-2200mm**

**Package Size**

**8 Liste/ Planks = 2,78mq/m<sup>2</sup>**

**35 pacchi/Packs x Pallet = 72,8mq**

**8,50kg/mq**



**Kreativa**

После длительного изучения возможностей и развития рынка мы создали новую серию напольных покрытий под названием «Коллекция Креатива». Данная коллекция, обогатившая ассортимент нашей продукции, считается поистине жемчужиной. Она является эксклюзивной и отвечает постоянно растущим требованиям современного рынка. Новая коллекция рассчитана в первую очередь на клиентов с творческой жилкой, находящихся в художественном поиске.

Nach umfangreicher Markt-recherche und Entwicklungsarbeit haben wir eine neue Reihe kreiert, die «Kreativa Kollektion». Diese Reihe ist ein wahrer Juwel, der unsere Produktpalette bereichert. Unsere Fußböden sind exklusiv, innovativ und entsprechen den Anforderungen des modernen Marktes, der sich ständig verändert. Diese Reihe wurde für Menschen designet, die ein kreatives Gespür für Liebe und Design haben.

انهق ، قوسنلا تاجايتحا نع طوطم شاحبا عارجا دع  
تايضرالا نم اهعون نم قديف و قديدج و عمجم ريوطتب  
نم قديدجلا ئعمجملا هذه "Kreativa Collection" ئيبيش خلا  
مياماص تىلاتابل طتبل لضرفلا و بسانملال جلا دع اهعون  
و ريوطتب مك ثيبح . رىغتلا مياد قوس يف قشيدجلا  
مياماص تىلا قاشع بولق ىلا لصيتل ئعمجملا هذه مياماصت  
. قشيدجلا و قزيمملا و هركتسبملا



**Kreativa**

# Technical Data Sheet KREATIVA COLLECTION



## Product Constructions:

Each panel is composed of three layers of cross-strata with a thickness of 15mm with facing oak and birch siding. Kreativa Table planks are composed of 3-layer to ensure maximum establishment of a longer life with a nobile top layer thickness of 5mm, in Oak offset measurements of length: 1830mm x width: 190mm.

## Product Features:

- Elements of plywood; with tongue & groove, for floor coverings for domestic use.
- Formaldehyde emission within the limits allowed by the standard E1 (EN 717-2/94).

## Instructions for Installation:

- Installation by a qualified personnel
- Keep the floor in rooms with temperatures between 15 ° and 20 ° C, absolute humidity between 40% and 65%.
- Do not cover the floor with carpets during the first period, to avoid changes in color of the wood, due to a different exposure to sunlight.
- Do not overload the floor, for the handling of artifacts to take precautionary measures.

## Cleaning of the hardwood:

- Use a vacuum cleaner or a broom with soft bristles for removing dust.
- Wash surfaces with a cloth slightly dampened with water, a large quantity of water can damage the floor.
- We would recommend the use of a neutral detergents, the use of solvents or ammonia will damage the treatment of the hardwood flooring.

## Classification of Product:

The product has undergone the following tests from the laboratory of CATAS Spa.

- Abrasive wear behavior of the surface - UNI 9115
- Pencil Hardness ASTM D 3363/80
- Resistance of bonding shear class strength 1 EN 314-1/93

## Environments Conditions

WEATHER: The pre-section area should not be placed at an environment ambient temperature of below 18°C degrees centigrade and relative humidity of air should be between 44 and 70%. The floor must be laid on the bottom dry and levelled with a humidity of less than 1.7%


## Ideal Conditions

Ideal conditions for a perfect floor it is advisable to perform the installation at an environment ambient temperature of about 20 ° and a humidity level between 45 and 65%. Wood is a living material.

## Finishes & Treatments in Nine steps:

- Two layers of gold tooling
- A layer of patina
- Sanding
- A layer of polyurethane primer
- Bi-components
- A passage in the oven for heat drying
- Sanding
- A final coat of polyurethane paint
- Bi-components
- A furnace at the hot air
- Hardness test "Taber Test 10 MG"

## Floor structure

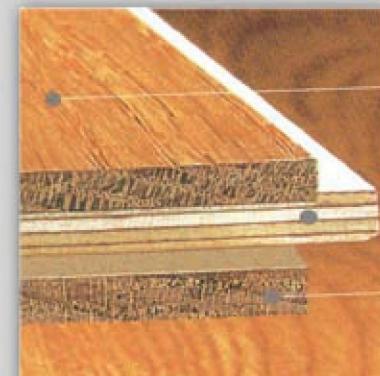

Strato in Legno Nobile Rovere  
Hardwood OakLayer

Multistrato in Betulla  
Birch plywood

Contrbilanciatura in Rovere  
Counterbalancing Oak layer



## Scheda Tecnica COLLEZIONE KREATIVA



### Prodotto Costruzioni:

Ogni pannello è composto da tre strati di cross-strati con uno spessore di 15mm con multistrato di quercia e betulla. Le Plancie Kreativa sono composte da 3 strati per garantire la massima durata, con uno strato di nobile da 5mm di Rovere, con una lunghezza di 1830mm e una larghezza di 190mm.

### CARATTERISTICA DEL PRODOTTO:

Elementi multistrato di legno; con incastro, per pavimentazioni ad uso interno.  
Emissione di formaldeide entro i limiti consentiti dalla norma E1 (norma EN 717-2/94).

### ISTRUZIONI PER LA POSA:

- Per la posa in opera affidarsi a personale specializzato
  - Mantenere il parquet in ambienti con valori di temperatura tra 15 C° e 20 C°; umidità assoluta tra 40% e 65%.
  - Evitare di coprire il pavimento con tappeti durante il primo periodo, per evitare cambiamenti di tonalità del legno, dovuti ad una differente esposizione alla luce solare.
- Evitare di sovraccaricare il pavimento; per la movimentazione dei manufatti adottare misure precauzionali.

### PULIZIA DEL PARQUET:

- Utilizzare l'aspirapolvere o una scopa con setole morbide per l'eliminazione della polvere.
  - Lavare le superfici con panni appena inumiditi; un quantitativo elevato di acqua può danneggiare il pavimento.
- Consigliato l'utilizzo di detersivi neutri; l'uso di solventi o ammoniaca danneggia il trattamento.

### QUALIFICAZIONE DEL PRODOTTO:

Il prodotto ha subito le seguenti prove da parte del laboratorio del CATAS S.p.A.

- Comportamento della superficie all'usura per abrasione – UNI 9115
- Durezza a matita ASTM D 3363/80
- Resistenza all'incollaggio a taglio per trazione EN 314-1/93 classe 1

### Condizioni Ambienti

METEO: Il pre-area della sezione non deve essere posizionato ad una temperatura ambiente di sotto dei 18 ° C gradi centigradi e l'umidità relativa dell'aria deve essere compresa tra 44 e 70%. Il pavimento deve essere posato sul fondo asciutto e livellato con un tasso di umidità inferiore al 1,7%


### Condizioni Ideali

Per le condizioni ideali per un pavimento perfetto è consigliabile eseguire l'installazione ad una temperatura di ambiente di circa 20 ° e un livello di umidità tra il 45 e il 65%. Il legno è un materiale vivo.

### Vernice e Trattamento in nove passi:

- Due strati di impressioni in oro
- Uno strato di patina
- Levigatura
- Uno strato di primer poliuretanico
- Bi-componenti
- Un passaggio in forno per l'essiccazione di calore
- Levigatura
- Una fase finale di vernice poliuretanica
- Bi-componenti
- Un forno ad aria calda
- Prova di durezza "Taber Test 10 MG"

### Struttura Plancia

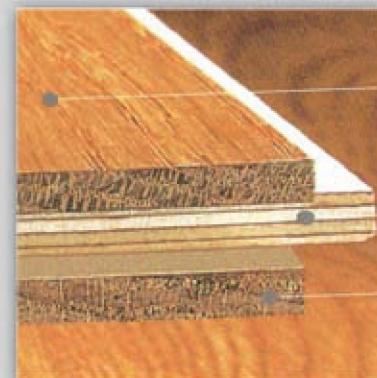

Strato in Legno Nobile Rovere  
Hardwood OakLayer

Multistrato in Betulla  
Birch plywood

Contrbilanciatura in Rovere  
Counterbalancing Oak layer